


OCZYSZCZALNIA VH8 LIGHT



4-10 OSÓB

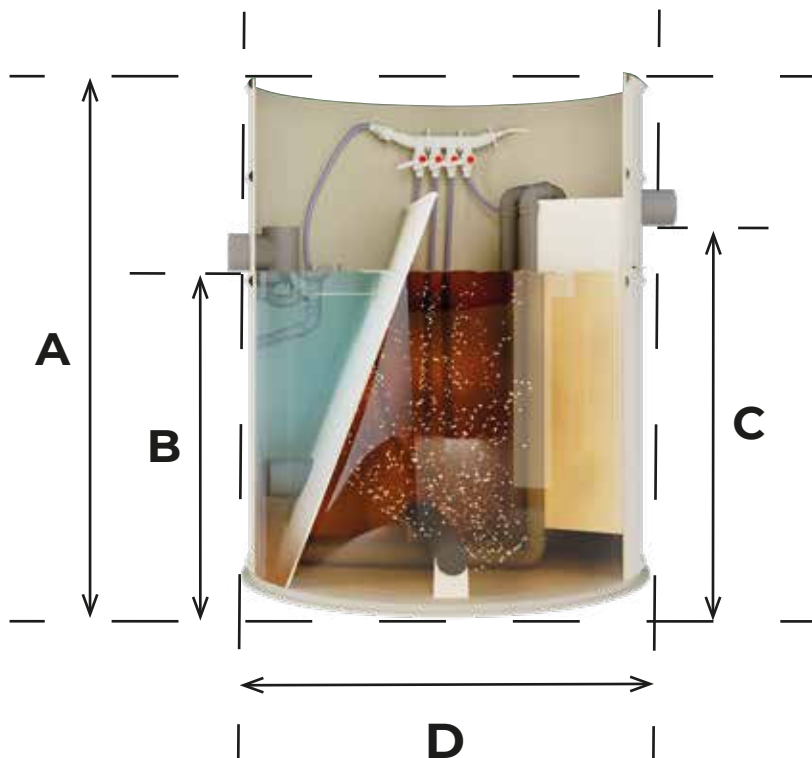

Parametry techniczne

Średnica całkowita	D (m)	1,40 ¹
Wysokość całkowita	A (m)	2,10 ²
Wysokość dopływu	C (m)	1,60
Wysokość odpływu	B (m)	1,45
Średnica rur	mm	110/160 ³
Waga urządzenia	kg	130
Moc kompresora	W	80

¹ Średnica wewnętrzna oczyszczalni 1,27 m.

² Głębokość posadowienia/wysokość oczyszczalni można zmienić dodając nadbudowę o odpowiedniej wysokości.
Nadbudowy dostępne są w wysokościach co 10 cm.

³ W standardzie wlot o średnicy 110 mm. Istnieje możliwość zmiany na wlot o średnicy 160 mm.

Właściwości użytkowe

Liczba użytkowników	Dobowa ilość ścieków	Dobowy ładunek zanieczyszczeń	Parametry oczyszczania ścieków		
RLM*	m ³ /d	kg/d	BZT ₅	CHZT _{cr}	Zawiesina ogólna
4-10	1,35	0,60	98%	92%	94%

* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobę

W skład zestawu wchodzi:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Szczelny zbiornik z plastiku (PP) z trzema komorami | 4. Jednostka sterująca pracą dmuchawy | 8. Przewód powietrzny |
| 2. Plastikowa pokrywa zamykana na klucz | 5. 2 dyfuzory napowietrzające | 9. Bioaktywator do uruchomienia oczyszczalni |
| 3. Dmuchawa napowietrzająca japońskiej firmy SECOH | 6. System recyrkulacji (2 pompy mamutowe) | 10. Dokumentacja techniczna |
| | 7. Rozdzielacz powietrza | |



Technologia oczyszczania: niskoobciążony osad czynny
Oczyszczalnia zgodna z polską normą EN 12566-3.
Oczyszczalnia kompletna i gotowa do montażu.