


# OCZYSZCZALNIA VH8 PREMIUM



## 4-10 OSÓB

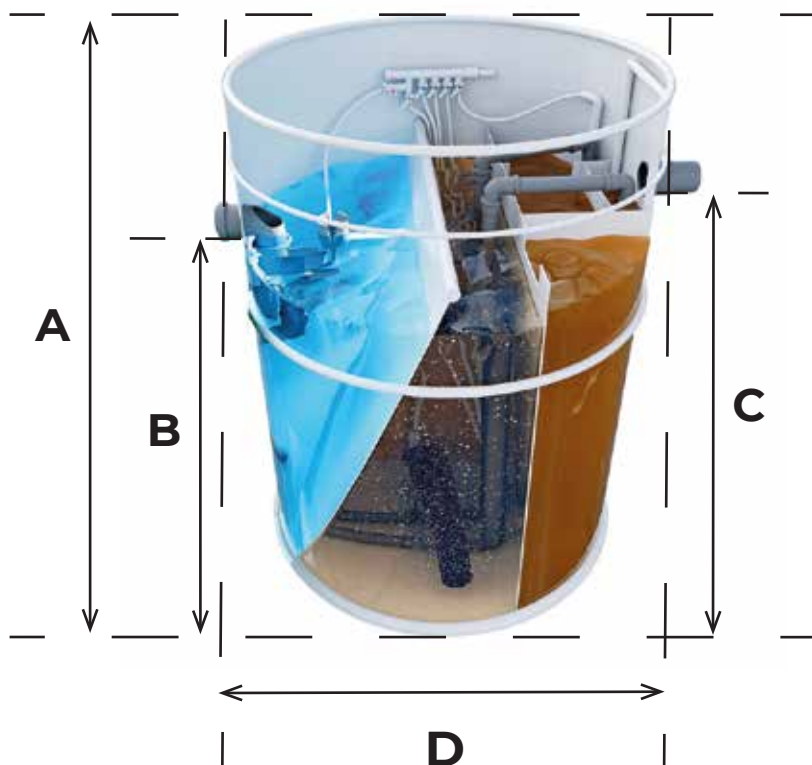

### Parametry techniczne

|                    |       |                      |
|--------------------|-------|----------------------|
| Średnica całkowita | D (m) | 1,40 <sup>1</sup>    |
| Wysokość całkowita | A (m) | 2,10 <sup>2</sup>    |
| Wysokość dopływu   | C (m) | 1,60                 |
| Wysokość odpływu   | B (m) | 1,45                 |
| Średnica rur       | mm    | 110/160 <sup>3</sup> |
| Waga urządzenia    | kg    | 130                  |
| Moc kompresora     | W     | 80                   |

<sup>1</sup> Średnica wewnętrzna oczyszczalni 1,27 m.

<sup>2</sup> Głębokość posadowienia/wysokość oczyszczalni można zmienić dodając nadbudowę o odpowiedniej wysokości. Nadbudowy dostępne są w wysokościach co 10 cm.

<sup>3</sup> W standardzie wlot o średnicy 110 mm. Istnieje możliwość zmiany na wlot o średnicy 160 mm.

### Właściwości użytkowe

| Liczba użytkowników | Dobowa ilość ścieków | Dobowy ładunek zanieczyszczeń | Parametry oczyszczania ścieków |                    |                  |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| RLM*                | m <sup>3</sup> /d    | kg/d                          | BZT <sub>5</sub>               | CHZT <sub>cr</sub> | Zawiesina ogólna |
| 4-10                | 1,35                 | 0,60                          | 97%                            | 92%                | 95%              |

\* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobę

### W skład zestawu wchodzi:

- |                                                           |                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Szczelny zbiornik z plastiku (PP) z sześcioma komorami | 4. 2 dyfuzory napowietrzające             | 7. Przewód powietrzny                        |
| 2. Plastikowa pokrywa zamykana na klucz                   | 5. System recyrkulacji (3 pompy mamutowe) | 8. Bioaktywator do uruchomienia oczyszczalni |
| 3. Dmuchała napowietrzająca japońskiej firmy SECOH        | 6. Rozdzielacz powietrza                  | 9. Dokumentacja techniczna                   |



*Technologia oczyszczania: niskoobciążony osad czynny*  
*Oczyszczalnia zgodna z polską normą EN 12566-3.*  
*Oczyszczalnia kompletna i gotowa do montażu.*