


# OCZYSZCZALNIA VH6 PREMIUM

 2-6 OSÓB

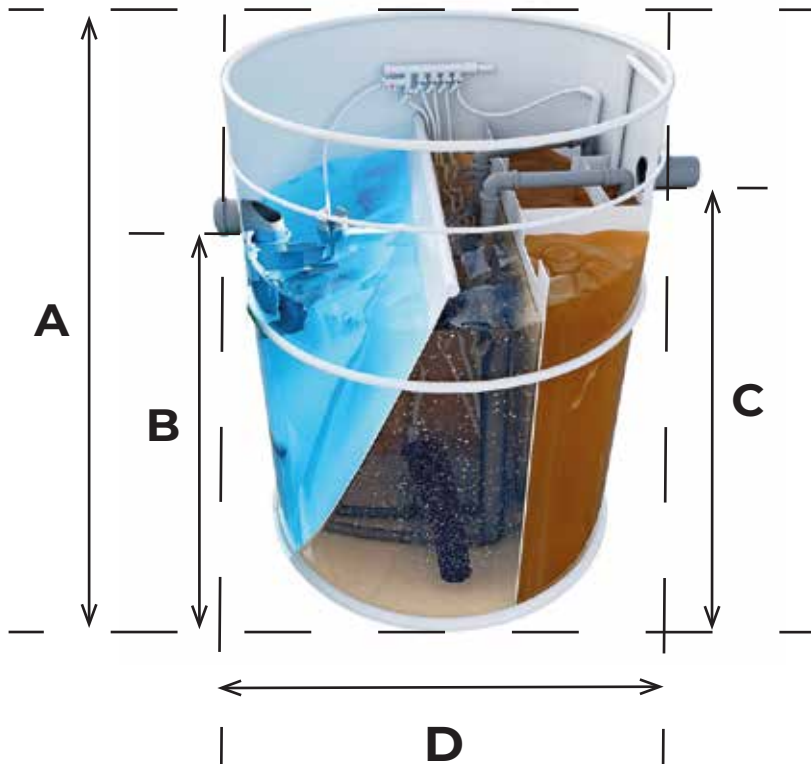

## Parametry techniczne

Średnica całkowita	D (m)	1,40 <sup>1</sup>
Wysokość całkowita	A (m)	1,80 <sup>2</sup>
Wysokość dopływu	C (m)	1,30
Wysokość odpływu	B (m)	1,15
Średnica rur	mm	110/160 <sup>3</sup>
Waga urządzenia	kg	75
Moc kompresora	W	60

<sup>1</sup> Średnica wewnętrzna oczyszczalni 1,27 m.

<sup>2</sup> Głębokość posadowienia/wysokość oczyszczalni można zmienić dodając nadbudowę o odpowiedniej wysokości. Nadbudowy dostępne są w wysokościach co 10 cm.

<sup>3</sup> W standardzie wlot o średnicy 110 mm. Istnieje możliwość zmiany na wlot o średnicy 160 mm.

## Właściwości użytkowe

Liczba użytkowników	Dobowa ilość ścieków	Dobowy ładunek zanieczyszczeń	Parametry oczyszczania ścieków		
			BZT <sub>5</sub>	CHZT <sub>cr</sub>	Zawiesina ogólna
RLM*	m <sup>3</sup> /d	kg/d	97%	92%	95%
2-6	0,81	0,36			

\* jeden obywatel statystyczny = 135l wody/dobę

## W skład zestawu wchodzi:

1. Szczelny zbiornik z plastiku (PP) z sześcioma komorami
2. Plastikowa pokrywa zamykana na klucz
3. Dmuchawa napowietrzająca japońskiej firmy SECOH
4. 2 dyfuzory napowietrzające
5. System recyrkulacji (3 pompy mamutowe)
6. Rozdzielacz powietrza
7. Przewód powietrzny
8. Bioaktywator do uruchomienia oczyszczalni
9. Dokumentacja techniczna



*Technologia oczyszczania: niskoobciążony osad czynny  
Oczyszczalnia zgodna z polską normą EN 12566-3.  
Oczyszczalnia kompletna i gotowa do montażu.*